



KD28S-1型

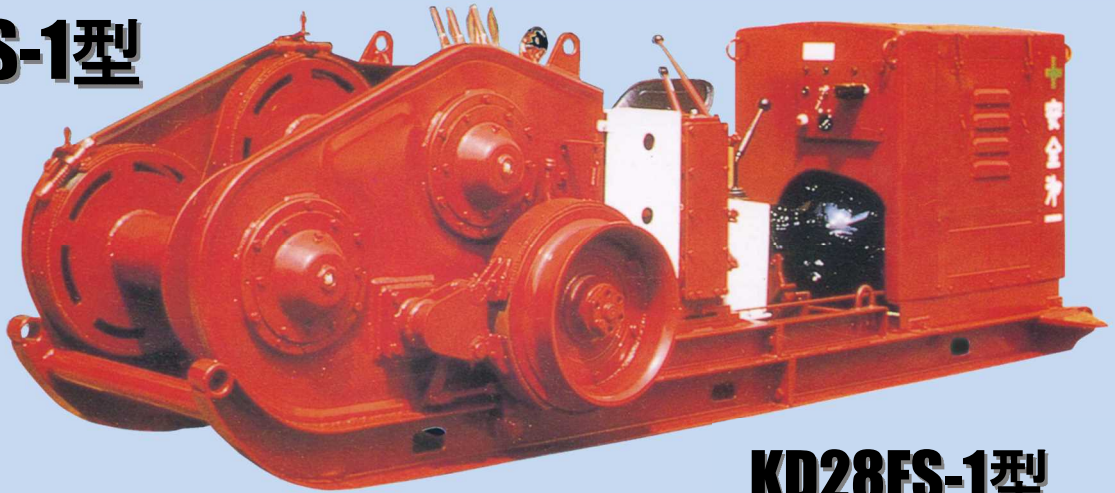

KD28FS-1型 (前胴クラッチ付)

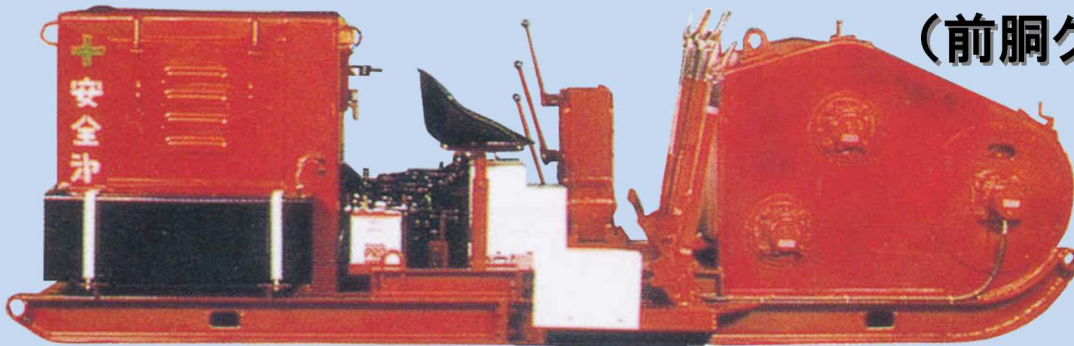

特 徴

KD28S-1型

- 中型機で軽快な操作と運搬が可能です。
- リバース操作は個別引抜き式で簡単です。

KD28FS-1型 (前胴クラッチ付)

- 前胴に割エンドレスを装着し、2エンドレスでスーパーキャリアを最も効果的に駆使できます。
- 前胴は油圧クラッチで駆動します。

KD28S-1(FS-1)型集材機仕様

項 目	仕 様										
型 式	KD28S-1					KD28FS-1 (前胴クラッチ付型)					
原 動 機 水冷4気筒 ディーゼル エンジン	型 式	ダイハツDL型ディーゼルエンジン					ダイハツDL型ディーゼルエンジン				
	総行程容積	2,765 cc					2,765 cc				
	定格出力/回転数	60PS/3,000 rpm					60PS/3,000 rpm				
	最大トルク/回転数	15.8kg・m/1,800 rpm					15.8kg・m/1,800 rpm				
ド ラ ム 数	3(ドラム×2、エンドレスドラム×1) 3(ドラム×2、エンドレスドラム×1)										
機 体 寸 法	全 長	3,700 mm					3,700 mm				
	全 幅	1,150 mm					1,280 mm				
	全 高	1,200 mm					1,200 mm				
質 量	1,600 kg					1,700 kg					
ドラム寸法 (フロント&リア)	直 径	191 mm					191 mm				
	幅	500 mm					フロント426mm、リア500mm				
エンドレス ドラム寸法	フランジ直径	510 mm					フロント540mm、リア510mm				
	直 径	410 mm					410 mm				
幅	92 mm					92 mm					
メ イン ク ラ ッ チ	乾燥単板式 乾燥単板式										
変 速 機	スベリカム合式正転逆転各5段 スベリカム合式正転逆転各5段										
ブ レ ー キ	ドラム(フロント&リア)	割バンド式(ギヤ駆動片締型)					割バンド式(ギヤ駆動片締型)				
	エンドレスドラム	割バンド式(ギヤ駆動両締型)					割バンド式(ギヤ駆動両締型)				
巻 込 容 量 (m)	ロープ直径(mm)	8	10	12	14	-	8	10	12	14	-
	フロントドラム	1,350	880	600	430	-	1,340	880	610	460	-
	リアドラム	1,350	880	600	430	-	1,350	880	600	430	-
巻上能力(kg) ドラム平均 巻込直径時	変 速 位 置	1速	2速	3速	4速	5速	1速	2速	3速	4速	5速
	フロントドラム	3,200	1,700	1,000	600	480	3,200	1,700	1,000	600	480
リアドラム	3,200	1,700	1,000	600	480	3,200	1,700	1,000	600	480	
ロープ速度 (m/分)	フロントドラム	50	90	150	250	320	50	90	150	250	320
	リアドラム	50	90	150	250	320	50	90	150	250	320
[原動機1800rpm時]	エンドレスドラム	50	105	180	290	375	50	105	180	290	375
燃 料 タ ン ク 容 量	40リットル										

注1: 受注生産となるため、納期がかかります。 注2: エンジンと変速機の組合せで、性能が変わります。

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75

TEL 088-878-3711 FAX 088-878-3713