



中規模作業のリーダー格

KD38S-1・KD38FS-1

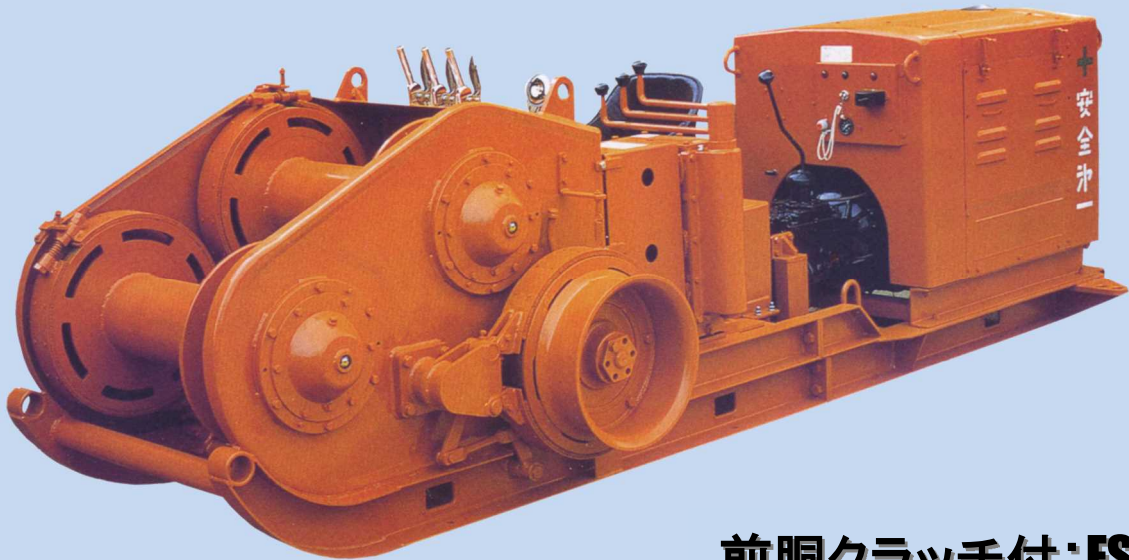

前胴クラッチ付:FS-1型

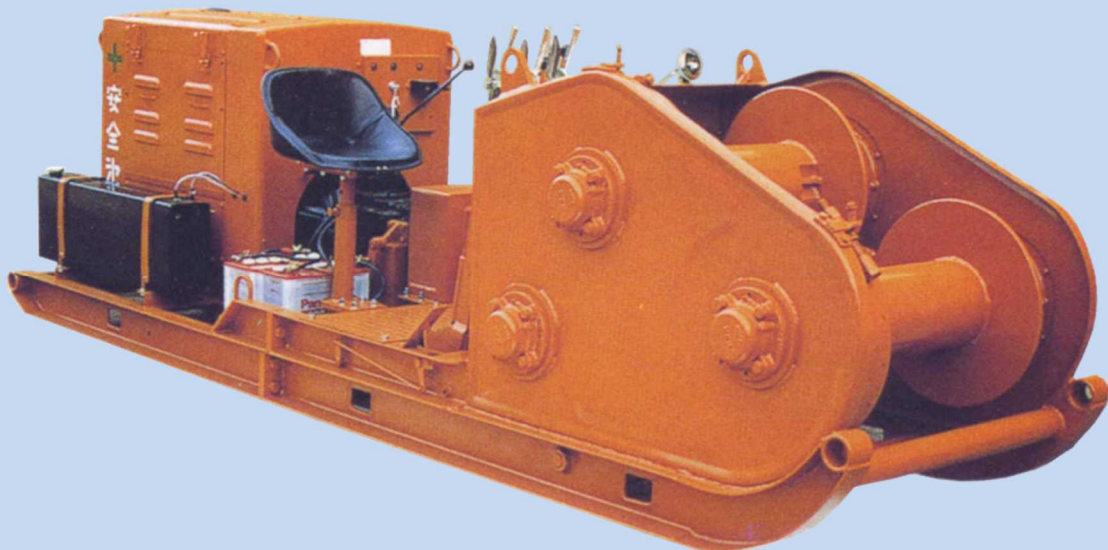

特 徴

●制動性にすぐれ、快適な操作ができます。

●二分割でき、運搬・組み立ても簡単です。

注1: 受注生産となるため、納期がかかります。 注2: エンジンと変速機の組合せで、性能が変わります。

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75

TEL 088-878-3711 FAX 088-878-3713

KD38S-1・KD38FS-1 集材機仕様

項 目		仕 様										
型 式		KD38S-1					KD38FS-1(前胴クラッチ付型)					
原 動 機 水冷4気筒 ディーゼル エンジン	型 式	ダイハツ14B型ディーゼルエンジン					ダイハツ14B型ディーゼルエンジン					
	総行程容積	3,660 cc					3,660 cc					
	定格出力/回転数	67PS/2,200 rpm					67PS/2,200 rpm					
	最大トルク/回転数	21.8kg・m/2,000 rpm					21.8kg・m/2,000 rpm					
ド ラ ム 数		3(ドラム×2、エンドレスドラム×1)					3(ドラム×2、エンドレスドラム×1)					
機 体 寸 法	全 長	3,850 mm					3,850 mm					
	全 幅	1,300 mm					1,300 mm					
	全 高	1,160 mm					1,160 mm					
質 量		1,900 kg					2,100 kg					
ドラム寸法 (フロント&リア)	直 径	216 mm					216 mm					
	幅	578 mm					フロント504mm、リア578mm					
	フランジ直径	510 mm					フロント540mm、リア510mm					
エンドレス ドラム寸法	直 径	400 mm					400 mm					
	幅	92 mm					92 mm					
メ イン ク ラ ッ チ		乾燥単板式					乾燥単板式					
変 速 機		スベリカミ合式正転逆転各5段					スベリカミ合式正転逆転各5段					
ブ レ ー キ	ドラム(フロント&リア)	割バンド式(ギヤ駆動片締型)					割バンド式(ギヤ駆動片締型)					
	エンドレスドラム	割バンド式(ギヤ駆動両締型)					割バンド式(ギヤ駆動両締型)					
巻込容量(m)	ロープ直径(mm)	9	10	12	14	-	9	10	12	14	-	
	フロントドラム	1,160	990	660	530	-	1,160	990	660	530	-	
	リアドラム	1,160	990	660	530	-	1,160	990	660	530	-	
巻上能力(kg) ドラム平均 巻込直径時	変 速 位 置	1速	2速	3速	4速	5速	1速	2速	3速	4速	5速	
	フロントドラム	4,200	2,390	1,175	660	520	3,500	1,900	980	550	430	
	リアドラム	4,200	2,390	1,175	660	520	4,200	2,390	1,175	660	520	
ロープ速度 (m/分) [原動機1800rpm時]	フロントドラム	58	100	210	370	470	60	105	215	385	490	
	リアドラム	58	100	210	370	470	58	100	210	370	470	
	エンドレスドラム	65	115	235	420	530	65	115	235	420	530	
燃 料 タ ン ク 容 量		40リットル										

注1: 受注生産となるため、納期がかかります。 注2: エンジンと変速機の組合せで、性能が変わります。

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75

TEL 088-878-3711 FAX 088-878-3713