



作業索受ローラー

LY-2型

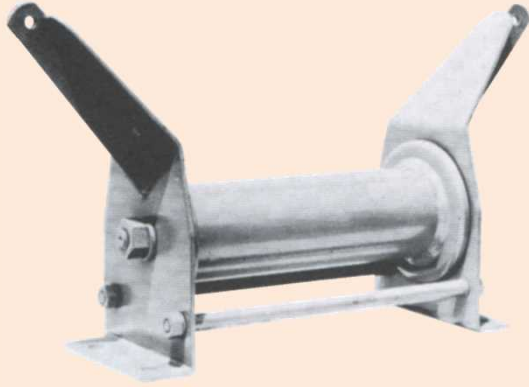


テール受滑車

LY-1型

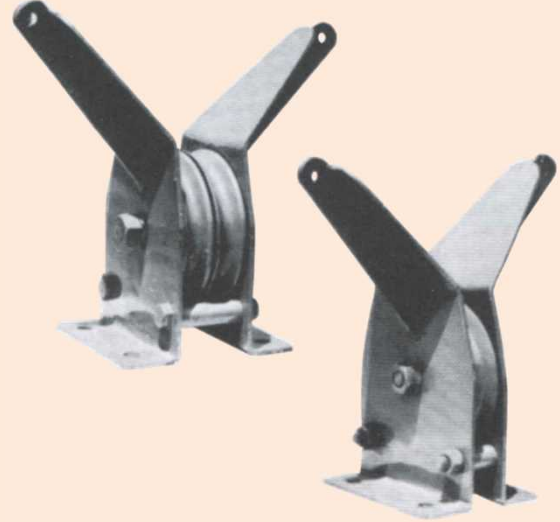

オイル(動索注油器)

OT型

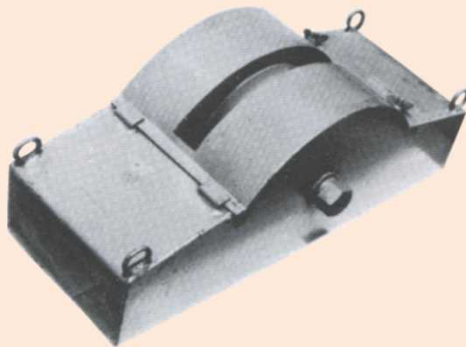

テール受ローラー	型 式	使用索径	ベアリング×数	ローラー径	高さ×幅(mm)	質 量
	LY-2	14mmまで	6203Z×2	4吋	150×300	約11.4kg

テール受滑車	型 式	使用索径	ベアリング×数	シーブ径	高さ×幅(mm)	質 量
	LY-1-1	14mmまで	6304Z×2	6吋	320×300	約6kg
	LY-1-2	14mmまで	6304Z×4	6吋	320×360	約8kg
	LY-1-3	14mmまで	6304Z×6	6吋	320×400	約9kg

オイル(動索注油器)	型 式	使用索径	タンク容量	質 量
	OT-1	18mmまで	10リットル	約15kg
	OT-2	18mmまで	18リットル	約20kg

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75

TEL 088-878-3711 FAX 088-878-3713